



VERBINDUNGSMUFFEN MIT GIESSHARZ TYP GA OHNE VERBINDER

€ 19,03 – € 56,87 exkl. MwSt.

Verbindungs-muffen mit Gießharz Typ GA ohne Verbinder

Artikelnummer: N / A

GIESSHARZMUFFE VERBINDUNGSMUFFEN MIT GIESSHARZ TYP GA OHNE VERBINDER, VE 1 STK.

Anwendung

- Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen

Eigenschaften

- UV-beständig
- Gießharz und Formschale halogenfrei
- Längs- und querwasserdicht
- Formschalen aus schlagfestem Polypropylen
- Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz Typ GA im 2-Kammer-Mischbeutel
- Kategorie L-OP-W und L-I nach IEC 60455-3-8
- System geprüft nach DIN EN 50393
- Einsetzbar im explosionsgefährdeten Bereich nach DIN EN 60079-14




Vorteile

- Für Kupfer- und Aluminiumleiter geeignet
- Schlanke Bauweise, geringer Platzbedarf


Verbindungs-muffen für Leitungen und Kunststoffkabel

Kabel Ø mm	N(A)YY, N(A)2Y(2)Y Aderzahl, Querschnitt mm ²	NYN x 1,5 mm ²	Abmessungen L x H mm	Artikel Nummer	Typ
7 – 16	4 x 4 – 5 x 2,5	5	180 x 25	000 950	GT 10
8 – 25	4 x 16 – 5 x 6	10	216 x 38	000 951	GT 11
14 – 30	4 x 25 – 5 x 16	20	275 x 48	000 952	GT 12
23 – 36	4 x 50 – 5 x 16	60	360 x 55	000 953	GT 13

Technische Zeichnungen

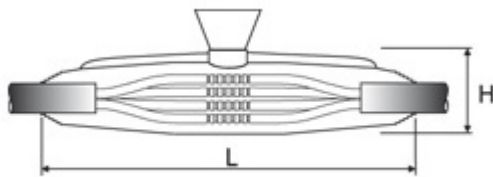

GT 10 bis GT 13

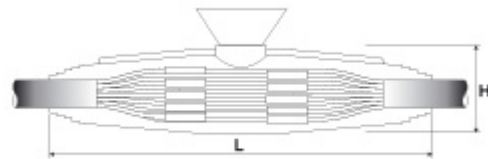

GT 10 bis GT 13

Lieferumfang

- Gießharz Typ GA im transparenten Mischbeutel
- Formschale auf schlagfestem PP
- Distanzhalter und Deckel
- Trichter
- Dichtband
- Schutzhandschuhe
- Montageanweisung

Zubehör

- Pressverbinder
- Schraubverbinder
- Reinigungstücher Typ RT
- Kabelreiniger Typ KR

Hinweise

- Mischbeutel mit ausgehärtetem Gießharz kann als normaler Hausmüll entsorgt werden.
- Weitere Garnituren bis 4 x 300 mm² Typ GT 0 bis GT 8 auf folgenden Produktseiten.
- Mittelspannungs-Gießharz-Verbindungs-muffen sind im Mittelspannungskatalog aufgeführt.

VARIATIONEN

