



MASTENSTEIGEISEN


nach ÖNORM Z 1520

Artikelnummer: N / A

STEIGEISEN NACH DIN 48345

Unsere Steigeisen für den Telegrafenaufbau bringen Sie zuverlässig nach oben. Dank DIN-Sicherheit und verstärktem Bügel arbeiten Sie auch in luftigen Höhen sorgenfrei. Für größte Flexibilität sind unsere Steigeisen in vier Spitzenweiten und mit zwei oder drei Bügelspitzen erhältlich. So kommen Sie auf jeden Holzmast mit rundem Querschnitt. Die Tragfähigkeit von bis zu 400 kg garantiert Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit.

- DIN-Sicherheit: 100% Rissprüfung nach DIN 54130
- Hohe Steigsicherheit: verstärkte, 18 mm dicke Bügel
- Korrosionsschutz: alle Stahlteile verzinkt
- Sicherer Halt: 2,25 mm starke, abgewinkelte Fußplatte aus Stahlblech
- Robuster Bügel und Untersatz: hochwertig geschmiedeter Stahl, feste Vernietung

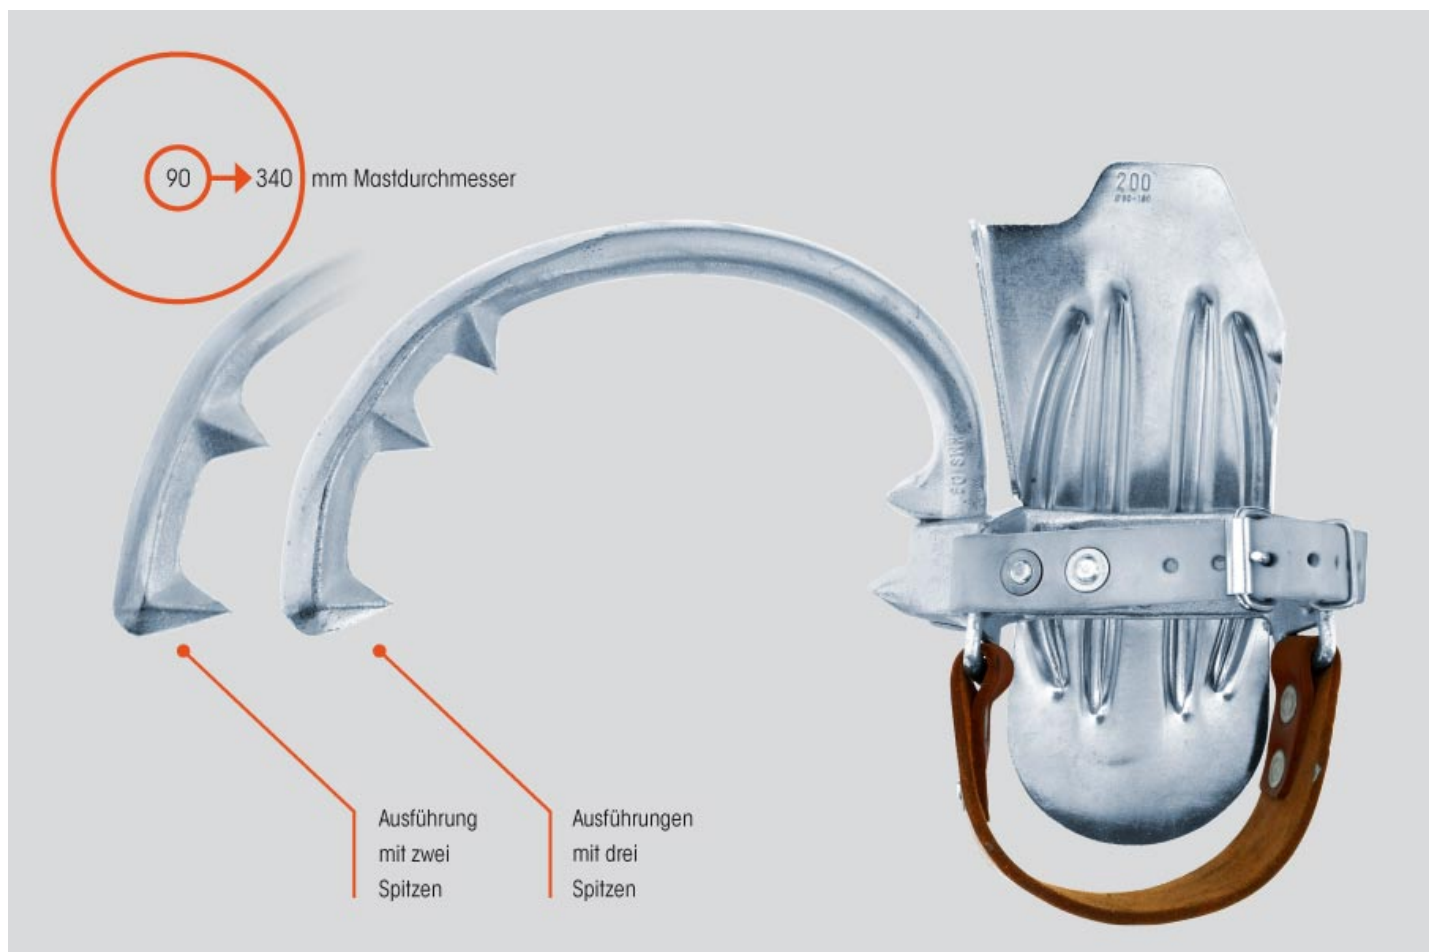

Artikelnr.	Spitzenweite (mm) -zahl	Mast (Ø mm)	Bruchlast pro Stück (kg)	Tragfähigkeit pro Stück (kg)	Gewicht pro Paar (kg)
12-10013419	260/2	150 - 240	800	400	4,20
12-10013402	200/3	90 - 180	800	400	4,00
12-10013426	260/3	150 - 240	800	400	4,40

12-10013433	320/3	200 - 300	800	400	4,80
12-10013440	360/3	230 -340	800	400	5,00

[Mastensteigeisen](#)