


FUNDAMENTROHRE

für Beleuchtungsmaste, aus PE-HD in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, durch Sandverfüllung leicht versetz- und austauschbar.

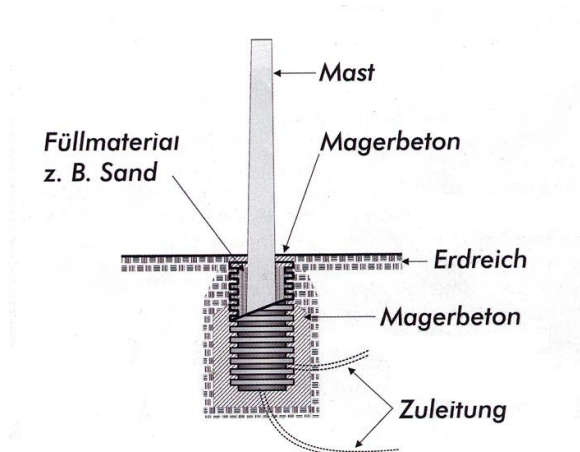

Lieferbare Größen:

Aussen- Ø (mm)	Innen- Ø (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca (kg)
290	248	800*	2,6
290	248	1000	3,3
346	297	800	3,6
346	297	1000	4,6
346	297	1200	5,5
346	297	1500	6,8
397	347	800	4,8
397	347	1000	6,0
397	347	1000*	4,6
397	347	1200	7,3
397	347	1200*	5,5
397	347	1500	9,1
397	347	1500*	9,1

* mit Langloch 50 x 150 mm

Verschlusskappen (gelb) hierzu für Innen- Ø 248, 297 und 347 mm.