



## PARALLEL VERBINDUNGS- UND ABZWEIGMUFFEN MIT GIESSHARZ TYP GA OHNE KLEMMEN

€ 48,80 – € 172,87 exkl. MwSt.

Parallel Verbindungs- und Abzweigmuffen mit Gießharz Typ GA ohne Klemmen

---

Artikelnummer: N / A


## GIESSHARZMUFFE GAV-A PARALLEL VERBINDUNGS- UND ABZWEIGMUFFEN MIT GIESSHARZ TYP GA OHNE KLEMMEN, VE 1 STK.

### Anwendung

- Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen
- Für die Montage mit Einzelklemmen geeignet

### Eigenschaften

- Für die Montage mit Einzelklemmen
- Die Verbindungs- und Abzweigmuffe Typ GAV-A 6 ist auch für Ringklemmen geeignet
- Längs- und querwasserdicht
- Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz Typ GA nach VDE 0291 Teil 2, GNW, GMW, GFW
- Geprüft nach DIN EN 50393
- Einsetzbar im explosionsgefährdeten Bereich nach DIN EN 60079-14

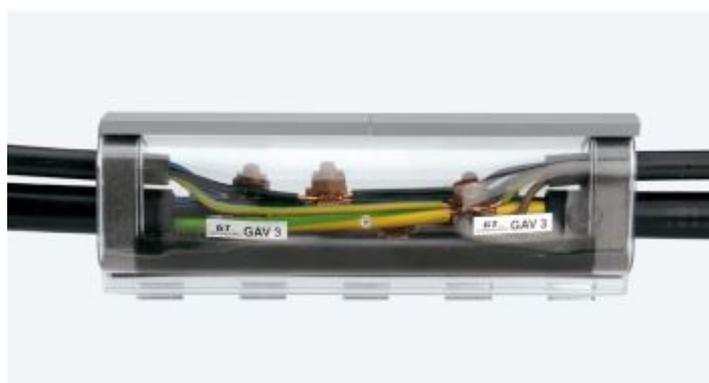

## Vorteile


- Als Verbindungs- wie auch Abzweigmuffe zu verwenden
- Der Mischprozess kann optisch verfolgt werden

## Verbindungs- und Abzweigmuffen


N(A)YY Hauptkabel Aderzahl, Querschnitt mm <sup>2</sup>	N(A)YY Abzweigkabel Aderzahl, Querschnitt mm <sup>2</sup>	Abmessungen L x B x H mm	Artikel Nummer	Typ
4 x 1,5 – 4 x 6	4 x 1,5 – 4 x 4	175 x 43 x 75	003 060	<b>GAV-A 1</b>
5 x 1,5 – 5 x 10	5 x 1,5 – 5 x 10	220 x 58 x 90	003 061	<b>GAV-A 2</b>
5 x 16 – 4 x 25	5 x 6 – 5 x 16	300 x 75 x 110	003 062	<b>GAV-A 3</b>
4 x 16 – 4 x 70	4 x 6 – 4 x 35	400 x 95 x 125	003 063	<b>GAV-A 4</b>
4 x 70 – 4 x 150	4 x 16 – 4 x 50	500 x 112 x 140	003 064	<b>GAV-A 5</b>
4 x 120 – 4 x 150	4 x 25 – 4 x 70	610 x 125 x 175	003 065	<b>GAV-A 6</b>
4 x 70 – 4 x 185	4 x 50 – 4 x 150	500 x 150 x 185	003 066	<b>GAV-A 7</b>

N(A)YY Hauptkabel Aderzahl, Querschnitt mm <sup>2</sup>	N(A)YY Abzweigkabel Aderzahl, Querschnitt mm <sup>2</sup>	Abmessungen L x B x H mm	Artikel Nummer	Typ
3 x 4/4 – 10/10	3 x 1,5/1,5 – 10/10	220 x 58 x 90	003 061	<b>GAV-A 2</b>
3 x 16/16 – 25/25	3 x 6/6 – 16/16	300 x 75 x 110	003 062	<b>GAV-A 3</b>
3 x 35/35 – 70/70	3 x 10/10 – 35/35	400 x 95 x 125	003 063	<b>GAV-A 4</b>
3 x 70/70 – 150/150	3 x 25/25 – 50/50	500 x 112 x 140	003 064	<b>GAV-A 5</b>
3 x 95/95 – 150/150	3 x 35/35 – 70/70	610 x 125 x 175	003 065	<b>GAV-A 6</b>
3 x 120/120 – 185/185	3 x 70/70 – 120/120	500 x 150 x 185	003 066	<b>GAV-A 7</b>

## Technische Zeichnungen

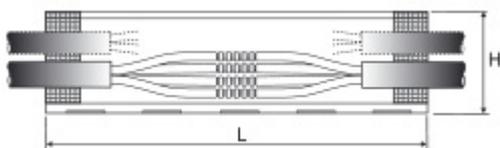

GAV als Verbindungsmuffe

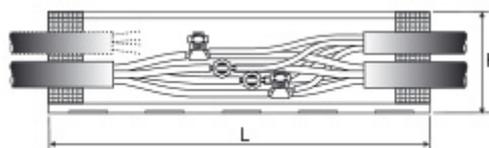

GAV als Abzweigmuffe

## Lieferumfang

- Gießharz Typ GA im transparenten Mischbeutel
- Transparente Formschalen
- Dichtungen
- Handschuhe
- Montageanweisung

## Zubehör

- Rollfedern Typ RFS
- Schlitzbolzenklemmen Typ ZSBK
- Reinigungstücher Typ RT

- Kabelreiniger Typ KR
- Kupfer- Gewebeschlauch Typ Nr. 61

## Hinweise

**Mischbeutel mit ausgehärtetem Gießharz kann als Hausmüll entsorgt werden.**

## VARIATIONEN